

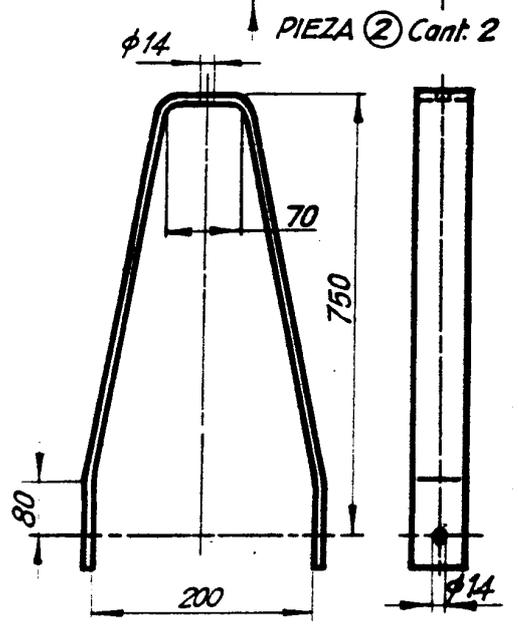
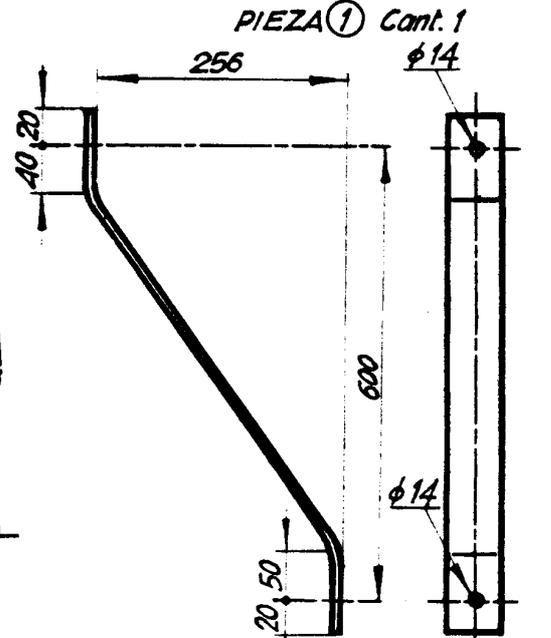
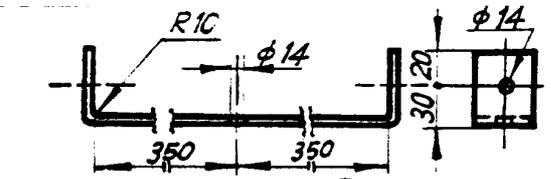


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE

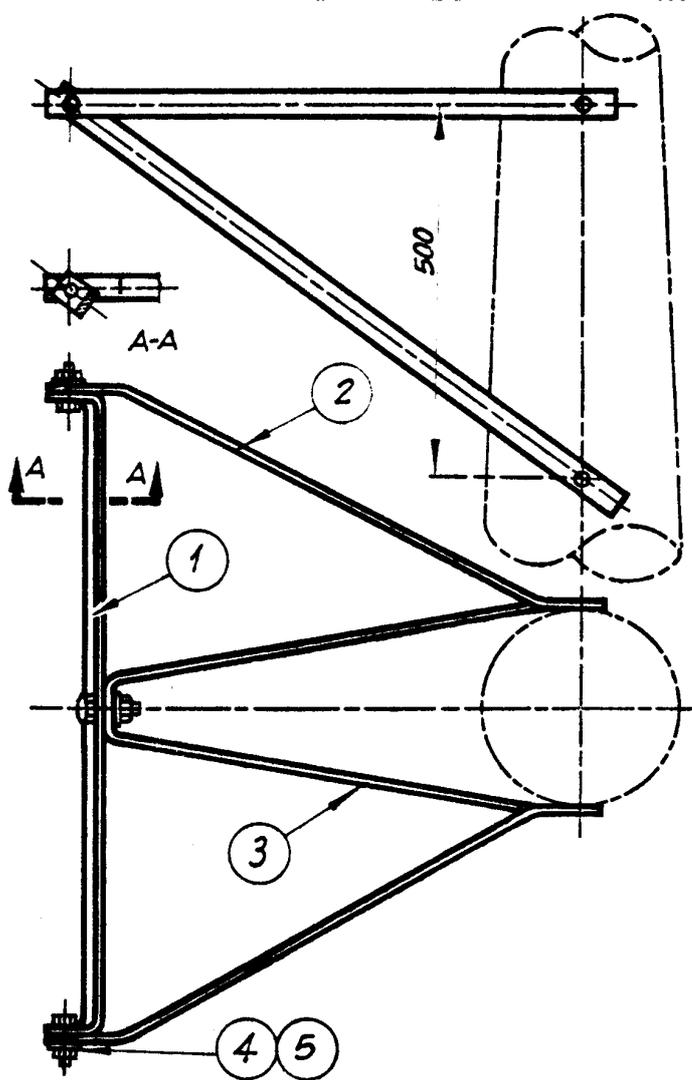



NOTAS:

1. Las piezas: 1, 2 y 3 se construirán con planchuela de: 6,4x38 mm de sección y con tolerancias y cincado según ET 10.
2. En postes de madera o en postes de hormigón con agujeros, los extremos: A y B, se fijarán con bulones cincados: 12x200 N04 ó 12x250 N04. En postes de hormigón sin agujeros, con semiabrazaderas: Q 1504 ó Q 1505 y bulones 12x38 N04. Todas las tuercas llevarán arandelas elásticas partidas 13 N02.
3. Este material normal comprende a todos los elementos del despiece únicamente.

Nº DE ORDEN	COMPONENTE	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.
5	13 N02	ARANDELA ELÁSTICA PARTIDA	A 1060	3
4	12x38 N04	BULÓN CINCO	A 38 IRAM 512	3
3	—	DIAGONAL INFERIOR	A 34 IRAM 503	1
2	—	DIAGONAL SUPERIOR	A 34 IRAM 503	2
1	—	TRAVESAÑO	A 34 IRAM 503	1