


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



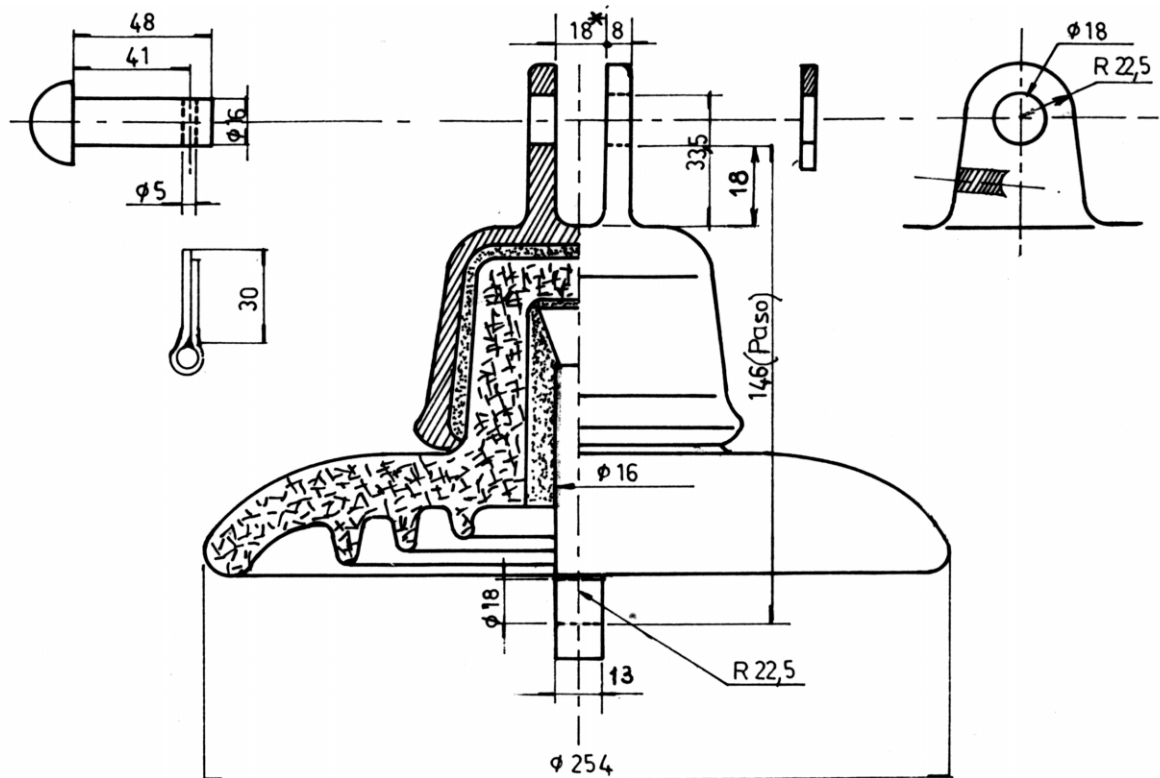

CARACTERISTICAS MINIMAS:

Tensión resistida de frecuencia industrial bajo lluvia	(kVef)
Tensión resistida de impulso onda 1,2/50 μ s	(kVc)
Tensión de perforación de frecuencia industrial	(kVef)
Distancia de fuga	(mm)
Distancia de arco	(mm)
Carga electromecánica de falla aisl.ANSI 52-4	(kN)
Carga electromecánica de falla aisl.ANSI 52-6	(kN)
Carga electromecánica de falla aisl.IEC U70 C	(kN)
Carga electromecánica de falla aisl.IEC U80 C	(kN)
Carga electromecánica de falla aisl.IEC U120 CS	(kN)

ANSI C29-1 | IEC Pub383

50	45
125	120
95	95
280	280
210	---
67	---
111	---
---	70
---	80
---	120

NOTAS:

- 1) Debe cumplimentar los ensayos de la norma ANSI C29-2 o IEC Publ.305 respectivamente.
- 2) La cota con asterisco es mínima.
- 3) En el pedido indicar designación ANSI o IEC, carga de rotura, material y color.
- 4) Pasador de aleta autotrabanete.