


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



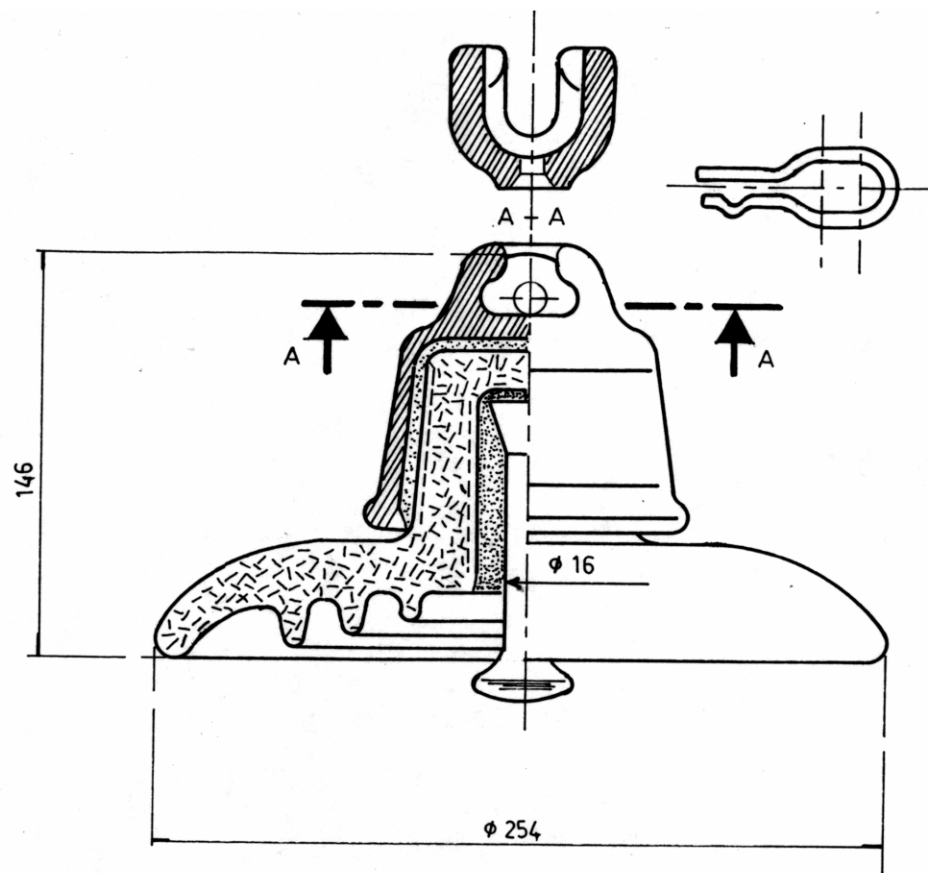

CARACTERISTICAS MINIMAS:

		ANSI C29-1	IEC Pub383
Tensión resistida de frecuencia industrial bajo lluvia	(kVef)	50	45
Tensión resistida de impulso onda 1,2/50 μ s	(kVc)	125	120
Tensión de perforación de frecuencia industrial	(kVef)	95	95
Distancia de fuga	(mm)	280	280
Distancia de arco	(mm)	210	---
Carga electromecánica de falla aisl.ANSI 52-3	(kN)	67	---
Carga electromecánica de falla aisl.ANSI 52-5	(kN)	111	---
Carga electromecánica de falla aisl.IEC U70 C	(kN)	---	70
Carga electromecánica de falla aisl.IEC U80 C	(kN)	---	80
Carga electromecánica de falla aisl.IEC U120 CS	(kN)	---	120

NOTAS:

- 1) Debe cumplimentar los ensayos de la norma ANSI C29-2 o IEC Pub.305 respectivamente.
- 2) Las cotas admiten una tolerancia de $\pm 0,5$ mm.
- 3) En el pedido indicar designación ANSI o IEC, carga de rotura, material y color.
- 4) Pasador de aleta autotrabante.